

Przerzucarka kompostu **CMC ST 300**



Przerzucarka **CMC ST 300** to następny krok w ponad 20 letniej historii rozwiązań stale przekonywujących do siebie specjalistów z dziedziny kompostowania. Często bezskutecznie kopiowana, **ORYGINALNA CMC ST 300** stale jest **LIDEREM**. Model 2013 ma zwiększoną wydajność przetrzucania oraz polepszone możliwości, mocniejszą konstrukcję i tunel wału przetrzucającego o ulepszonej geometrii. Rozbudowany tunel pozwala na lepsze warunki pracy wału przyczyniające się do lepszego zmieszania i usypania nowej przymy.

Z wydajnością ok. ~1000 m³/h oraz indeksem

RMI = 2,16s (**R**otor**M**ixing**I**ndex is – to czas w jakim obrabiany materiał zostaje zmieszany w wirniku podczas jednego cyklu obrotu), ulepszona **CMC ST 300** spełnia wszystkie wymogi produkcji wysokiej jakości mikrobiologicznie aktywnego kompostu. Do obsługi przetrzucarki wymagany jest ciągnik rolniczy o mocy minimalnej 70 KM. Zaleca się jednak, aby moc ciągnika była 80–100 KM z przekładnią umożliwiającą utrzymywanie prędkości roboczej w zakresie 200–750 m/h (tzw. biegi pełzające).

Przerzucarka CMC ST 300 spełnia ściśle wymogi procesu CMC (Controlled Microbial Composting).



Przerzucarka kompostu **CMC ST 300**






Dane techniczne

Szerokość maksymalna:	3,40 m
Wysokość maksymalna:	1,60 m
Długość rotora:	3,00 m
Wysokość w transporcie:	4,00 m
Waga w transporcie:	~ 2,30 ton
Waga z przeciwwagą:	~ 5,98 ton
WOM:	Bondioli
Ogumienie:	Standardowe: 12.5/80-15.3 Opcjonalnie: 400/60-15.5
Kolor:	Szary / Niebieski
Moc ciągnika:	od 70 KM
Wydajność:	do 1000 m ³ /h
Prędkość robocza:	100 - 750 m/h (Zależnie od wielkości pryzmy i zaawansowania procesu)

Opcje dodatkowe:

- Napęd hydrauliczny kół
- Napęd hydrauliczny przednich łopat
- Hydrauliczny układ sterowania
- Tunel rotora ze stali nierdzewnej
- System zaszczeput bakterii
- Kolor na zamówienie
- Listwa nawadniająca
- Zbiornik do nawadniania/zaszczeput bakterii o pojemności 1000 L
- Model transportowany na drogach publicznych (regulacje 25/40 km/h Austria)
- System oświetlenia
- System hamujący
- Chowany zaczeput
- Rolka do włókniny

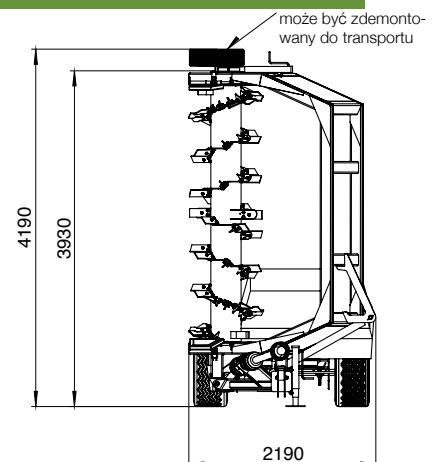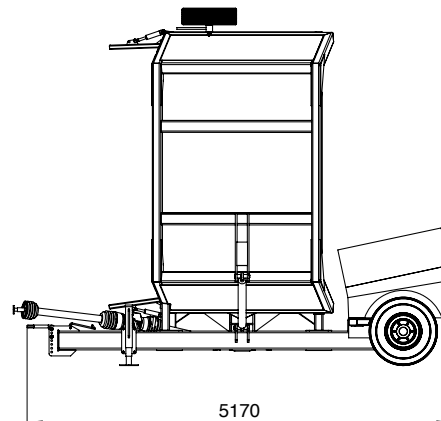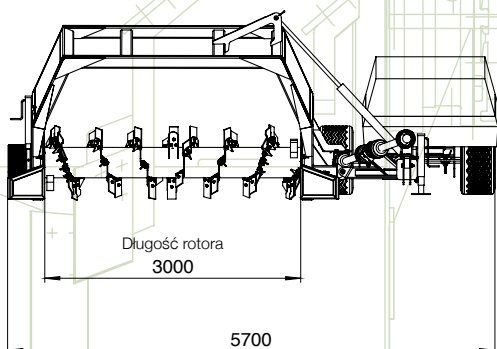

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie, błędy w druku zastrzeżone!