

Retourneur de compost **CMC SF 300**



Le **CMC SF 300** est le produit phare du compostage de qualité. Les andains d'une largeur allant jusqu'à 3,4 m montrent très bien les propriétés pour la production de compost de haute qualité et des substrats de compost de haute qualité. Au cours des années, le **CMC SF 300** a évolué. Cette solution optimisée garantit des con-

ditions aérobies pour votre processus. Avec une performance de retournement de plus de 1 000 m³ / h et une section d'andains allant jusqu'à 3,5 m² / m cette machine répond également aux attentes des grandes puissances. **Le CMC SF 300 correspond au strict critères du compostage microbien contrôlé.**





Retourneur de compost **CMC SF 300**

Données techniques

Largeur maximale:	3,40 m
Hauteur maximale:	1,60 m
Longueur du rotor:	3,00 m
Dimensions de la machine:	(L) 3,13 m x (W) 4,60 m x (H) 3,40 m (position de travail)
Moteur:	moteur diesel Perkins avec turbocompresseur Capacité: 91,2 kW / 125 HP Capacité du moteur: 4 400 ccm Cylindre: 4
Commande hydraulique de l'hauteur du châssis:	40 cm
Poids:	5,10 t (version de base)
Coupe transversale d'andains:	env. 3,5 m ²
Système d'entraînement rotor:	à commande hydraulique
Système d'entraînement :	entièrement hydraulique chaîne en caoutchouc Vitesse de conduite (env. 0 - 4 km / h)
Quantité de rotation:	+/- 1,500 m ³ / h
Contrôle:	joystick à une main

Options:

- Enrouleur de bâches géotextile polaire
- Climatisation
- Système d'inoculation
- Couleur spéciale
- Filtre à charbon actif
- Système de ventilation sous pression
- Caméra inversée
- Autres équipements sur demande!

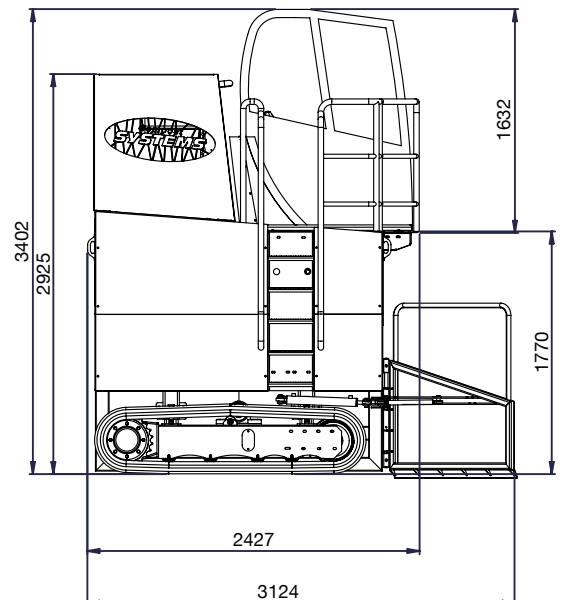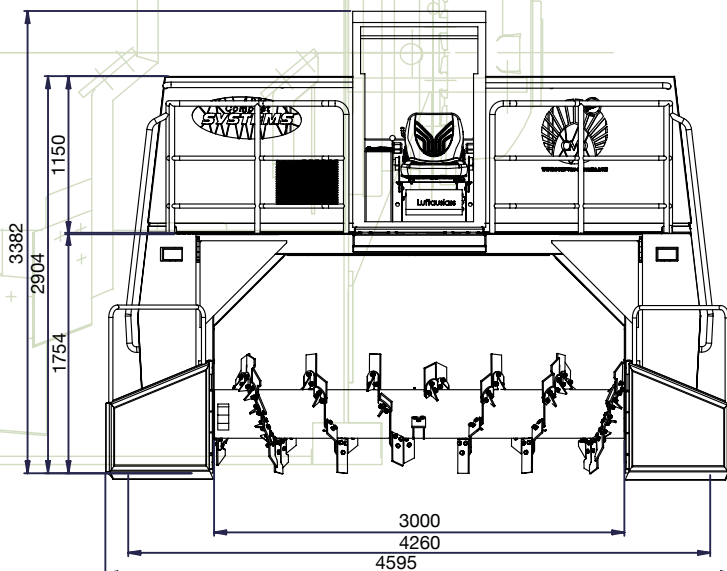

Toutes les informations sont sujettes à changement. Erreurs d'impression réservées.